

OUTDOOR4.0
ARCHITETTURE
PORCELAIN.PAVERS

EVOLUZIONI
CERAMICHE

OUTDOOR4.0
ARCHITETTURE
PORCELAIN.PAVERS

INDICE — INDEX

APPLICAZIONI APPLICATIONS
04

GAMMA OUTDOOR 4.0 OUTDOOR 4.0 RANGE
06

EFFETTO PIETRA STONE LOOK
08

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK
32

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK
44

PEZZI SPECIALI TRIM TILES
52

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE
56

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS
58

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
60

vantaggi per te e per l'ambiente
advantages for you and for the environment
avantages pour vous et pour l'environnement
Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



ECO SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE
ÉCOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



INGELIVO E IGNIFUGO
FROST PROOF AND FIRE PROOF
RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE
FROST - UND FEUERFEST



ANTISCIVOLO R11 A+B+C
ANTI SLIP R11 A+B+C
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C
RUTSCHFEST R11 A+B+C



RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
RESISTANT TO MOLD AND MOSS
RÉSISTANT AUX MOISSURES
ET AUX MOUSSES
RESISTENT GEGEN SCHIMMEL
UND MOOS



RESISTENTE AI CARICHI
RESISTANT TO LOADS
RÉSISTANT AUX CHARGES
WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN
BELASTUNGEN



RESISTENTE A SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
RÉSISTANT AUX CHOCs THERMIQUES
BSTÄNDIG GEGEN
THERMOSCHOCK

OUTDOOR4.0

ARCHITETTURE

PORCELAIN.PAVERS

OUTDOOR racchiude l'offerta di Evoluzioni Ceramiche per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Evoluzioni Ceramiche solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Evoluzioni Ceramiche pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Evoluzioni Ceramiche beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

Dove e come si usano • Where and how they are used .

Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell’arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Referez-vous à l’état de l’art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURELEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	 Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	 Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
	 Patio/terracce Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	 Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	 Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	 Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	 Parchi Parks Parcs Parks		•		•		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier – épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr – Staerke 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.
Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

Evoluzioni Ceramiche per tutti gli ambienti dell’abitare! . Evoluzioni Ceramiche for all spaces! .

Evoluzioni Ceramiche, pour tous les espaces! . Evoluzioni Ceramiche für jeden Gebrauch!



Versatilità di Posa . Laying versatility
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

A Ultra Mustang Rettificato **81x81 32”x32”**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS .
VERLEGUNG AUF SCHOTTEN

B Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60 24”x24”**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM

C Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24”x24”**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS

D New Ultra Vals Light Rettificato **60x60 24”x24”**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG


E Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81 16”x32”**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

Vantaggi . Advantages
Avantages . Vorteile

- MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE
- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
 - Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest
 - Resistente all’abrasione Resistant to abrasion
Très résistant à l’abrasion . Abriebfest

- CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE
- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and
moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien – und schimmelbestaendig
 - Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d’entretien . Einfach zu putzen

- PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN
- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
 - Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
 - Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
 - Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

	± 20 mm ¾"					± 30 mm 1¼"			
OUTDOOR 4.0 Gres porcellanato Rettificato Rectified Porcelain stoneware . Grès cérame rectifié . Feinsteinzeug Geschliffen einkalibrig									
	60x120 24"x48"	30x122 12"x48"	81x81 32"x32"	40,5x81 16"x32"	60x60 24"x24"	90x90 36"x36"	45x90 18"x36"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"
FOREST DARK GREY				•			•		•
SENSI LIGHT									•
SENSI MEDIUM									•
SCOUT BEIGE	•		•	•	•	•			•
SCOUT BLACK					•				•
SCOUT FOG	•		•	•	•				•
SCOUT SMOKE			•	•	•				•
SCOUT WHITE					•				
ULTRA ARGOS BEIGE					•				
ULTRA ARGOS GREY					•				
ULTRA ARGOS WHITE					•				
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•		•		•
ULTRA ASPEN BEIGE	•				•				
ULTRA ASPEN BIANCO					•				
ULTRA ASPEN FUMÉ					•				
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•		•		•
ULTRA BARGE					•				
ULTRA BASIC GREY					•	•			•
ULTRA BAVIERA					•				
ULTRA BLACK					•		•		
ULTRA CONTEMPORARY BROWN			•		•		•		•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•	•	•		•
ULTRA CULT GREY					•				
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•						•	
ULTRA ERMETICA BIANCO					•			•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO					•			•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA					•			•	
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•				•	
ULTRA ESSENZE GELSOMINO				•					
ULTRA ESSENZE SANDALO				•					
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•					
ULTRA EVOQ AVORIO					•				
ULTRA EVOQ NERO					•				
ULTRA EVOQ NIGHT					•				
ULTRA GARE GRAPHITE			•		•	•	•		•
ULTRA GARE SAND	•		•		•	•	•		•
ULTRA GARE GREY	•								
ULTRA IKON AMBER		•					•		
ULTRA LANDSCAPE CLOUD					•				
ULTRA LANDSCAPE DAY					•				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•				•
ULTRA MANSION MID					•				
ULTRA MANSION WARM					•				
ULTRA MASK GRAPHITE				•	•				•
ULTRA MASK IVORY				•	•				•
ULTRA MASK SILVER				•	•				•
ULTRA MASK TOBACCO				•	•				•
ULTRA MUSTANG			•		•	•			•
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•								
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•								
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•								
ULTRA SELCIATO					•				
ULTRA SHELLSTONE BEIGE					•			•	
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•				•			•	
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO					•			•	
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•				•				
ULTRA SLATE GREY					•				•
ULTRA SOLID WHITE					•				
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•				
ULTRA SOLID BLACK					•		•		•
ULTRA SOLID BEIGE					•			•	
ULTRA SOLID GREY					•		•	•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•				•				
ULTRA TIME STONE GHIACCIO					•				
ULTRA TIME STONE GRAFITE					•				
ULTRA TIME STONE SABBIA	•				•				
ULTRA UNIVERSAL OAK		•		•					
ULTRA VALS DARK					•				
ULTRA VALS LIGHT	•				•				
ULTRA WOOD					•				

effetto pietra • stone look

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA MASK IVORY	ULTRA SHELLSTONE TAUPE
TIME STONE SABBIA	SCOUT BEIGE	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA MANSION WARM	ULTRA SLATE GREY	ULTRA BAVIERA	TIME STONE CENERE	ULTRA MASK TOBACCO
ULTRA ARGOS WHITE	TIME STONE GHIACCIO	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	SCOUT WHITE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA BARGE
ULTRA ARGOS GREY	ULTRA MANSION MID	SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO	ULTRA ASPEN FUMÉ	ULTRA MASK SILVER	ULTRA VALS LIGHT	ULTRA VALS DARK
SCOUT BLACK	SCOUT SMOKE	ULTRA ASPEN ANTRACITE	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT	ULTRA BLACK	ULTRA MUSTANG
ULTRA LANDSCAPE CLOUD	TIME STONE GRAFITE	ULTRA SELCIATO					

effetto cemento • concrete look

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	
ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA GARE GREY	ULTRA SOLID BLACK	ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT
SENSI LIGHT	SENSI MEDIUM	ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN

effetto legno • wood look

ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA UNIVERSAL OAK	FOREST DARK GREY				



ULTRA MANSION WARM 60x120 cm $\pm$ 20 mm | **MANSION WARM** 60x120 cm



ULTRA SHELLSTONE GRIGIO 60x60 cm $\pm$ 20 mm



NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA BAVIERA 60x60 cm $\pm$ 20 mm


scout **white**



303623
New Scout White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



scout **beige**



303803
Scout Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303777
New Scout Beige
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303785
New Scout Beige
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303569
New Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




303833
Scout Beige
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




303632
Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



scout **fog**



303804
Scout Fog
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303778
New Scout Fog
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11




303786
New Scout Fog
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303571
New Scout Fog
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



scout **smoke**



303779
New Scout Smoke
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303787
New Scout Smoke
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303570
New Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303631
Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



scout **black**



303572
New Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303633
Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra **black**




303573
New Ultra Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303978
Ultra Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra vals **light**



304225
New Ultra Vals Light
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303627
New Ultra Vals Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra vals **dark**



303628
New Ultra Vals Dark
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra mask **ivory**

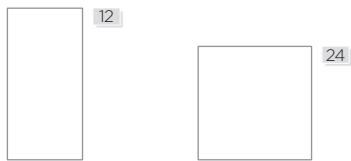

304079
Ultra Mask Ivory
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304027
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304083
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra mask **tobacco**

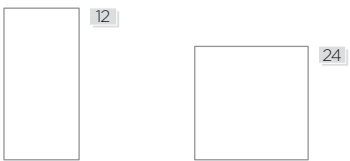

304071
Ultra Mask Tobacco
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304024
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304080
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra mask **silver**



304072
Ultra Mask Silver
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304025
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304081
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra mask **graphite**



304073
Ultra Mask Graphite
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304026
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304082
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra mansion **warm**



303794
Ultra Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra mansion **mid**



303763
Ultra Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra landscape **cloud**



304078
New Ultra Landscape Cloud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra landscape **night**



303625
New Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303634
Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra landscape **day**



303626
New Ultra Landscape Day
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11




ultra **barge**



303621
New Ultra Barge
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



ultra **baviera**



303657
Ultra Baviera
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



ultra slate **grey**




303620
New Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



303864
Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11




ultra **mustang**

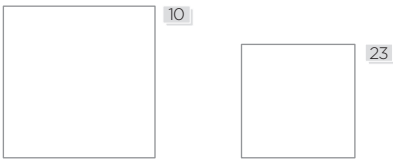

303776
New Ultra Mustang
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

303619
New Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

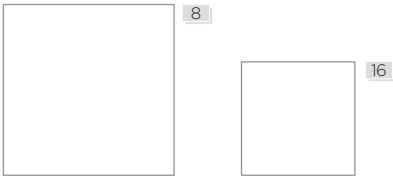


303831
Ultra Mustang
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11

303636
Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **lavagna**

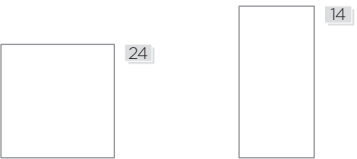


005428
Ultra Ermetica Lavagna
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005669
Ultra Ermetica Lavagna
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **grigio**




005427
Ultra Ermetica Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005668
Ultra Ermetica Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **bianco**



005426
Ultra Ermetica Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005667
Ultra Ermetica Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra aspen **bianco**



004151
New Ultra Aspen Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra aspen **grigio**



004547
Ultra Aspen Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



004498
New Ultra Aspen Grigio
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004500
New Ultra Aspen Grigio
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004154
New Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



004491
Ultra Aspen Grigio
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004195
Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra aspen **fumè**



004152
New Ultra Aspen Fumè
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra aspen **anthracite**



004548
Ultra Aspen Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



004499
New Ultra Aspen Anthracite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004501
New Ultra Aspen Anthracite
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004153
New Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




004492
Ultra Aspen Anthracite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004194
Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra aspen **beige**



005616
Ultra Aspen Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




005055
New Ultra Aspen Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra argos **beige**



304208
Ultra Argos Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

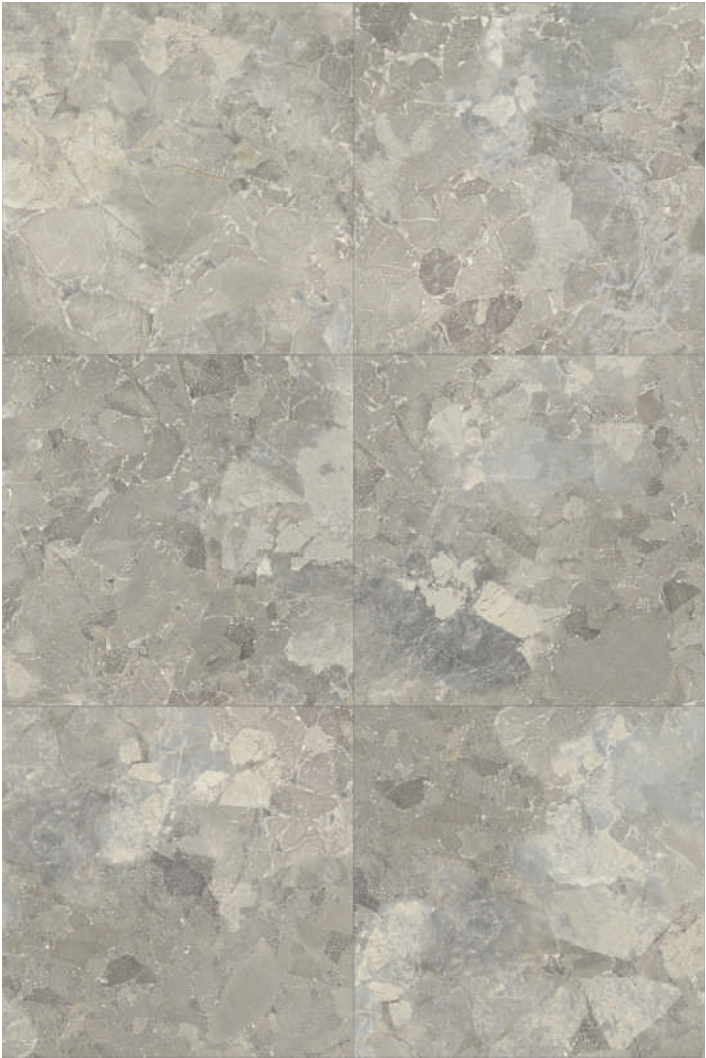

ultra argos **white**




304207
Ultra Argos White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra argos **grey**



304209
Ultra Argos Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

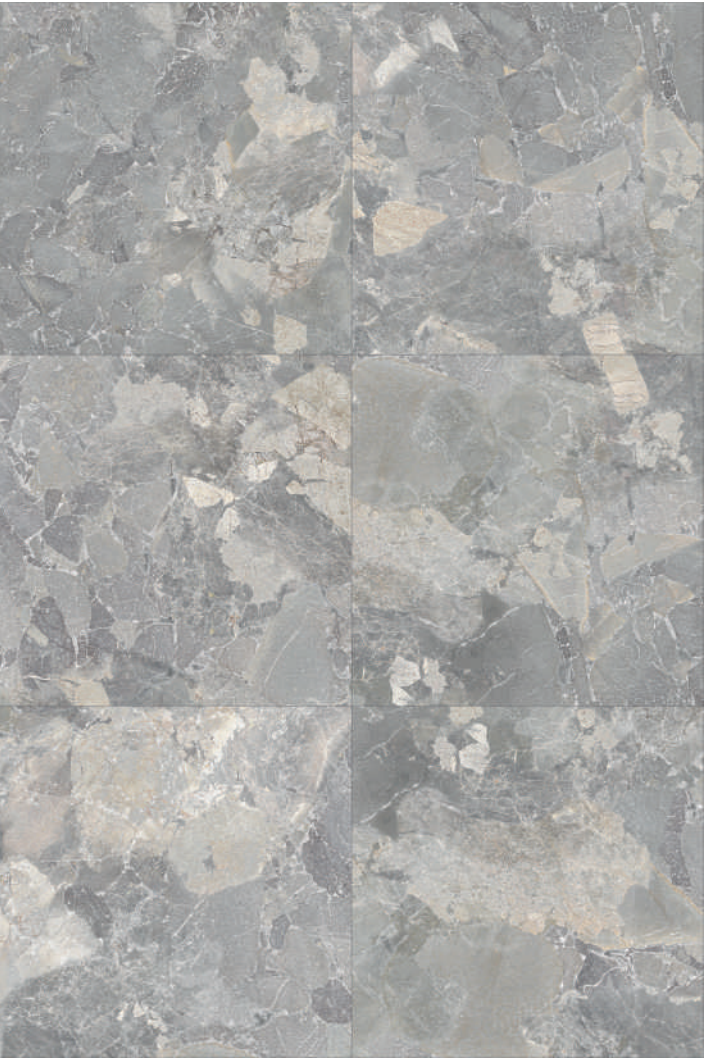


ultra shellstone **bianco**

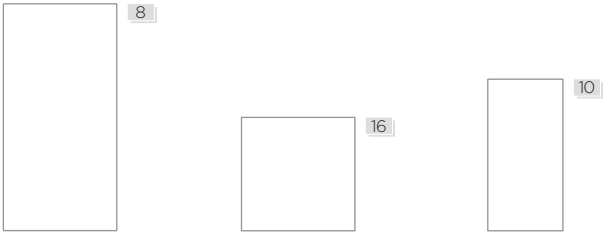

- 005617**
Ultra Shellstone Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11
- 005577**
Ultra Shellstone Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11
- 005670**
Ultra Shellstone Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra shellstone **grigio**

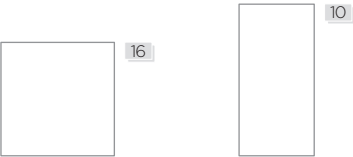

- 005615**
Ultra Shellstone Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11
- 005672**
Ultra Shellstone Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra shellstone **beige**

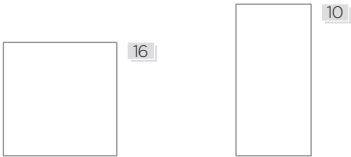

- 005578**
Ultra Shellstone Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11
- 005671**
Ultra Shellstone Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra shellstone **taupe**

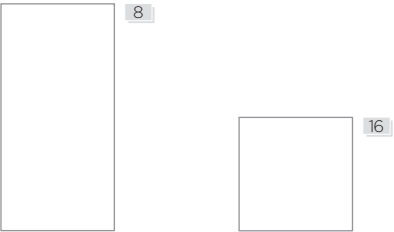

- 005618**
Ultra Shellstone Taupe
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11
- 005614**
Ultra Shellstone Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra time stone **cenere**




TMS012
Ultra Time Stone Cenere
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11



TMS002
Ultra Time Stone Cenere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



ultra time stone **sabbia**



TMS014
Ultra Time Stone Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11



TMS004
Ultra Time Stone Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



ultra time stone **ghiaccio**



TMS001
Ultra Time Stone Ghiaccio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



ultra time stone **grafite**



TMS003
Ultra Time Stone Grafite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11




ultra queen stone **avorio**



QST071
Ultra Queen Stone Avorio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11



ultra queen stone **acciaio**




QST070
Ultra Queen Stone Acciaio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11



ultra **selciato**



303768 537 ■
Ultra Selciato
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11

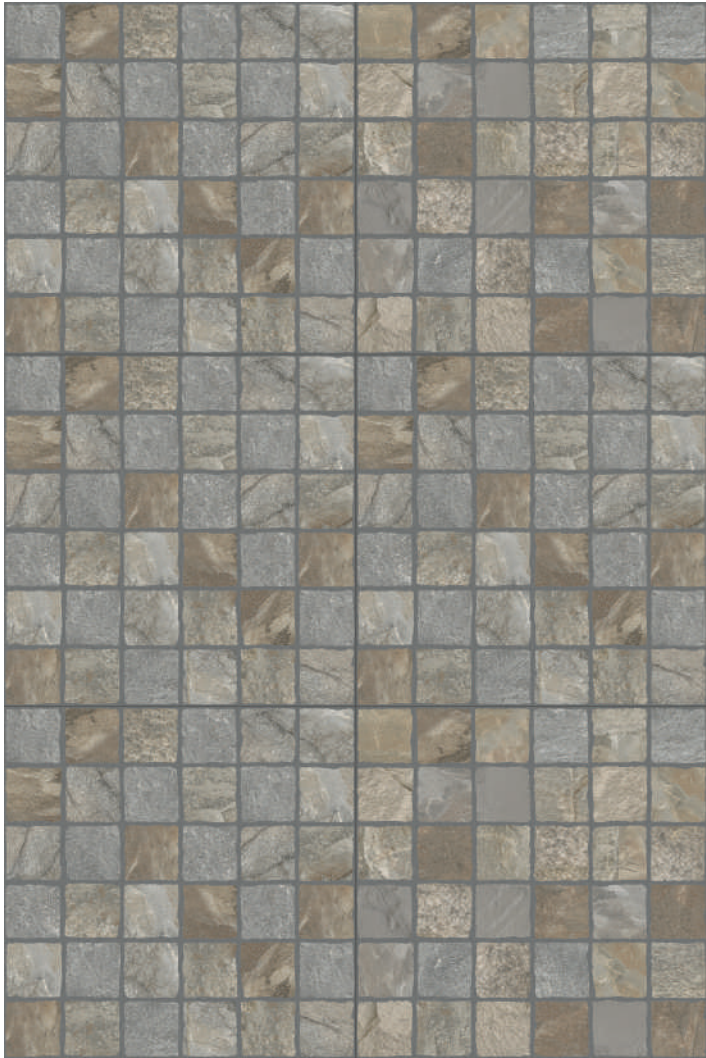

ULTRA SELCIATO 60x60 cm ± 20 mm





ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA BASIC GREY 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA SOLID WHITE 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA GARE SAND 81x81 cm $\pm$ 20 mm

ultra solid **white**



303992
Ultra Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra solid **light grey**



303993
Ultra Solid Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra solid **grey**



304085
Ultra Solid Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



304227
Ultra Solid Grey
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



304084
Ultra Solid Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11




ultra solid **black**



303994
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



304075
Ultra Solid Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



304076
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra solid **beige**




303991
Ultra Solid Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304228
Ultra Solid Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra gare **sand**



303999
Ultra Gare Sand
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303773
Ultra Gare Sand
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303607
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303828
Ultra Gare Sand
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




303770
Ultra Gare Sand
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303609
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra gare **grey**



304000
Ultra Gare Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra gare **graphite**



303774
Ultra Gare Graphite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303606
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303829
Ultra Gare Graphite
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303771
Ultra Gare Graphite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303608
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



sensi **light**



303934
Sensi Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




sensi **medium**



303935
Sensi Medium
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



contemporary **brown**



004487
Ultra Contemporary Brown
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004134
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




004489
Ultra Contemporary Brown
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




004136
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




contemporary **light grey**



004549
Ultra Contemporary
Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



004488
Ultra Contemporary
Light Grey
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004133
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



004887
Ultra Contemporary
Light Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004490
Ultra Contemporary
Light Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004135
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra evoq **avorio**



005434
Ultra Evoq Avorio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra evoq **nero**



005435
Ultra Evoq Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra evoq **night**



005436
Ultra Evoq Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra basic **grey**



303568
New Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



303830
Ultra Basic Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



303635
Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11





303624
Ultra Cult Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA EVOQ NERO 60x60 cm ≅ 20 mm



ULTRA CULT GREY 60x60 cm ≅ 20 mm



ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM 30x122 cm $\approx$ 20 mm & SPECIAL PIECES
DOWNTOWN WOOD WARM 20x122 cm **DOWNTOWN WOOD WARM VENEZIANA** 5x122 cm | **SHELLSTONE BEIGE** 60x120



FOREST DARK GREY 40,5x81 cm $\approx$ 20 mm



ULTRA IKON AMBER 30x122 cm $\approx$ 20 mm



ULTRA UNIVERSAL OAK 40,5x81 cm $\approx$ 20 mm

ultra essenze **gelsomino**



303780
New Ultra Essenze Gelsomino
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra essenze **vaniglia**



303781
New Ultra Essenze Vaniglia
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra essenze **cannella**



303805
New Ultra Essenze Cannella
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303782
New Ultra Essenze Cannella
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra essenze **sandalo**



303783
New Ultra Essenze Sandalo
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra ikon **amber**



303807
Ultra Ikon Amber
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

303772
Ultra Ikon Amber
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra **wood**



303622
New Ultra Wood
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra universal **oak**

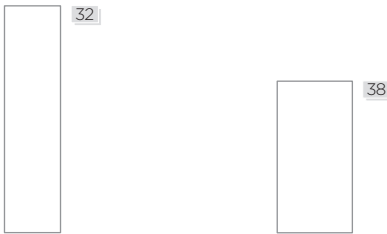


303806
Ultra Universal Oak
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

303784
New Ultra Universal Oak
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



forest **dark grey**

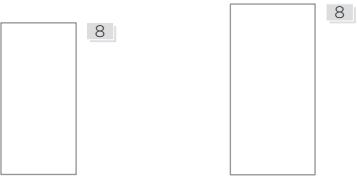

303939
Forest Dark Grey
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

303977
Forest Dark Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra downtown wood **warm**




005624
Ultra Downtown Wood Warm
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

005673
Ultra Downtown Wood Warm
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra **rigat-one frame mid**




005628
Ultra Rigat-One Frame Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA ESSENZE CANNELLA 30x122 cm ≅ 20 mm




ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM 30x122 cm ≅ 20 mm | WARM 20x122 | VENEZIANA WARM 5x122

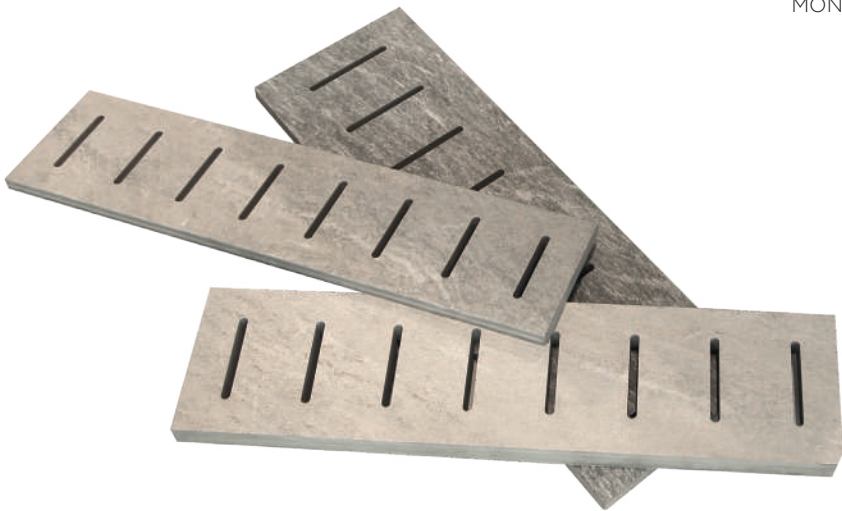


Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage


GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN




GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"



GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE
GRIDS
GRID
GITTER



Gradone Monolitico . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen




Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


Gradone a L Monolitico . Monolithic L Coping . Nez de marche L Monolitique . Monolitische Stufenplatten "L" *



Gradone a L . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"



Griglie . Grids . Grid . Gitter

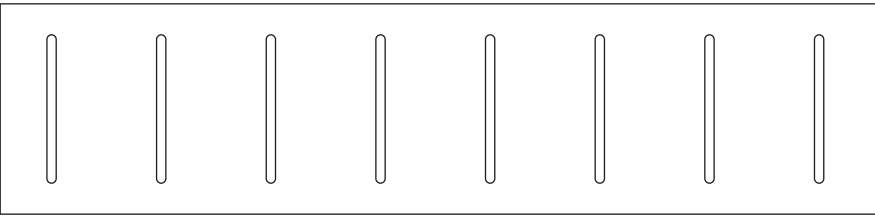

30x60 12"x24" SP 20 mm
40,5x81 16"x24" SP 20 mm
30x120 12"x48" SP 20 mm
30x122 12"x48" SP 20 mm
30x60 12"x24" SP 30 mm
40x80 16"x32" SP 30 mm
45x90 18"x36" SP 30 mm

30x60 12"x24" SP 20 mm
40,5x81 16"x24" SP 20 mm
30x120 12"x48" SP 20 mm
30x122 12"x48" SP 20 mm
30x60 12"x24" SP 30 mm
40x80 16"x32" SP 30 mm
45x90 18"x36" SP 30 mm

30x60 12"x24" SP 20 mm
40,5x81 16"x24" SP 20 mm
30x120 12"x48" SP 20 mm
30x122 12"x48" SP 20 mm
30x60 12"x24" SP 30 mm
40x80 16"x32" SP 30 mm
45x90 18"x36" SP 30 mm

30x60 12"x24" SP 20 mm
40,5x81 16"x24" SP 20 mm
30x120 12"x48" SP 20 mm
30x122 12"x48" SP 20 mm
30x60 12"x24" SP 30 mm
40x80 16"x32" SP 30 mm
45x90 18"x36" SP 30 mm

15x60x4cm 6"x24"x1½" SP 20 mm

* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

30x60x5 12"x24"x2" SP 20 mm
40,5x81x5 16"x24"x2" SP 20 mm
30x120x5 12"x48"x2" SP 20 mm
30x122x5 12"x48"x2" SP 20 mm

14,5x40,5 6"x16" SP 20 mm
19,5x40,5 8"x16" SP 20 mm
14,5x60 6"x24" SP 20 mm
19,5x60 8"x24" SP 20 mm
19,5x40 8"x16" SP 30 mm
14,5x45 6"x18" SP 30 mm
19,5x45 8"x18" SP 30 mm
14,5x60 6"x24" SP 30 mm
19,5x60 8"x24" SP 30 mm



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.
La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.
Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.

Posa su erba
Installation on grass
Pose sur herbe
Verlegung auf Gras



Posa su massetto con colla
Laying on screed with adhesive
Pose sur fond avec colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



Posa su sabbia
Installation on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand




Posa su ghiaia
Installation on gravel
Pose sur graviers
Verlegung auf Kies



Posa sopraelevata
Installation onto flat surfaces (raised laying)
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden



Pavimentazione carrabile
Installation on driveways
Pose carrabil
Auffahrtpflasterung

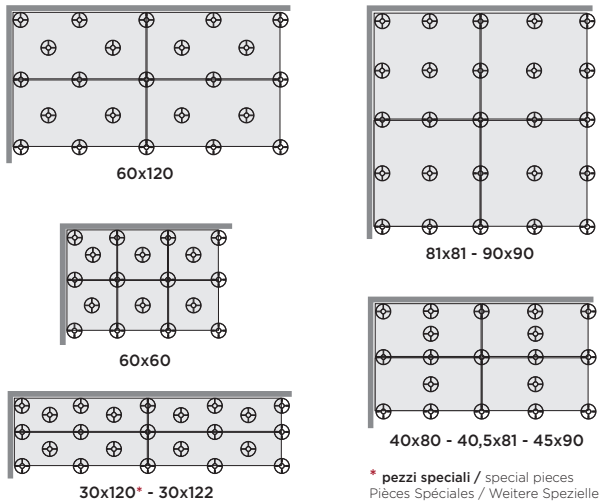

L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.
L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose.
Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbaren Boden ohne Kleber.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. Evoluzioni Ceramiche suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Evoluzioni Ceramiche richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. //

To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. Evoluzioni Ceramiche suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, Evoluzioni Ceramiche requires you to set a superlevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. //

A ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. Evoluzioni Ceramiche suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, Evoluzioni Ceramiche vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. //

Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfältige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. Evoluzioni Ceramiche schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt Evoluzioni Ceramiche dass eine. Ueberhoehungshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Höhen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

EcoDado+ Group ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Enviromental Design**. I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili (VOCs)**. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni (IAQ)**.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

EcoDado+ Group has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**. In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy. The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands. In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems. In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material). In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**. **EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits. In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds (VOCs)**. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality (IAQ)**.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

EcoDado+ Group a toujours pensé que la qualité du service offert était à la base de la réussite commerciale de son activité. C'est pourquoi elle a jugé opportun de mettre en place un **système de gestion de la qualité**, dans le but d'améliorer continuellement le niveau de satisfaction de ses clients. Ainsi, en juillet 2014, **EcoDado+ Group** a obtenu de la part de TÜV Austria Cert GmbH la certification attestant que son fonctionnement et son organisation sont conformes aux critères énoncés par la norme **UNI EN ISO 9001**. L'entreprise a également mis en place un système de gestion environnementale, confirmé en 2015 par l'obtention de la certification attestant sa conformité aux critères énoncés par la norme **ISO 14001**. En 2016, elle a obtenu la conformité aux critères énoncés par la norme **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Systèmes de gestion de l'énergie"**, permettant à **EcoDado+ Group** de continuer à améliorer ses performances énergétiques comprenant l'efficacité énergétique ainsi que la consommation et l'utilisation de l'énergie. Toujours en 2016, nous avons obtenu la **certification UNI EN ISO 45001** qui s'occupe de la santé et de la sécurité des travailleurs, en assurant la conformité et le respect des exigences prévues par le Système de Gestion pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail. En 2017 nous avons obtenu soit la Certification **UNI EN ISO 14021:2016** (étiquetage du matériel recyclé). En 2017, **EcoDado+ Group** s'associe au **Green Building Council Italia**, organisme indépendant qui a comme objectif la diffusion d'une culture de la construction durable et, notamment, la promotion du système de certifications **LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design)**. Les produits de **EcoDado+ Group** contiennent au moins **19% de matière première recyclée** et permettent à leurs utilisateurs d'accéder aux crédits LEED. Également en 2017, le **EcoDado+ Group** a obtenu la **Certification Greenguard** grâce à la production de matériaux de construction en céramique respectant les **limites les plus strictes en matière d'émissions chimiques et de composés organiques volatils (COV)**. La société a bien été considérée conforme aux normes requises pour améliorer la **qualité de l'air dans les environnements intérieurs (QAI)**.

Les certifications représentent l'**aboutissement de nombreuses années d'expérience** et la reconnaissance de l'**engagement constant** de l'entreprise dans la recherche de la qualité en tant que facteur stratégique prioritaire. Conformément à la politique de qualité, **la section de vérification et de classement des échantillons de base et de la production en cours** travaille pour surveiller constamment les **caractéristiques techniques et esthétiques** de la production et leur **conformité** avec les échantillons de base, pour assurer la plus haute qualité et la plus grande précision dans la livraison.

EcoDado+ Group vertritt seit jeher die Auffassung, dass die Qualität der Dienstleistungen die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darstellt. Daher wurde es als angemessen betrachtet, ein **Qualitätsmanagementsystem** mit dem Ziel aufzubauen, die Zufriedenheit der Kunden kontinuierlich zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat die **EcoDado+ Group** von der TÜV Austria Cert GmbH die Zertifizierung erhalten, dass die Unternehmensorganisation den Anforderungen der Norm **UNI EN ISO 9001** entspricht. Das Unternehmen hat auch ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das im Jahr 2015 nach **ISO 14001** zertifiziert wurde. Im Jahr 2016 erhielt die **EcoDado+ Group** weiterhin die Zertifizierung nach der Norm **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Energiemanagementsysteme"**, was die dauerhafte Verbesserung der energiebezogenen Leistung erlaubt, wozu insbesondere die Energieeffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs gehören. Immer im Jahr 2016 haben wir die Bescheinigung **UNI EN ISO 45001** erhalten die sich um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter kuemmert . Hiermit sind wir in der Lage die Einhaltung der vorausgesetzten Anforderungen zu bestaetigen die sich auf die Mangement Systems von Gesundheit und Sicherheit beziehen . IM Jahr 2017 haben wir sowohl die Bescheinigung **UNI EN ISO 14021:2016** (Beschriftung der Ware die aus dem Recycling Verfahren herkommt) wie auch das Singapore Green Label erhalten. 2017 wurde **EcoDado+ Group** Mitglied des **Green Building Council Italia**, einer unabhängigen Organisation, die sich die Verbreitung der Kultur des nachhaltigen Bauens und insbesondere die Förderung des **LEED** Zertifizierungssystems (**Leadership in Energy and Enviromental Design**) zum Ziel gesetzt hat. Die Produkte von **EcoDado+ Group** enthalten mindestens **19% recycelte Rohstoffe** und ermöglichen den Benutzern die Zuweisung von LEED-Punkten. Ebenfalls im Jahr 2017 erhielt die **EcoDado+ Group** die **Greenguard Zertifizierung** dank der Herstellung von keramischen Produkten, **die die strengsten Grenzwerte für chemische Emissionen und flüchtige organische Verbindungen (VOCs)** erfüllen. Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen zur **Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen (IAQ)**.

Die Zertifizierungen sind das **Ergebnis langjähriger Erfahrung und die Anerkennung des ständigen Engagements**, das das Unternehmen der Suche nach Qualität als vorrangigen strategischen Faktor beigemessen hat. **In Übereinstimmung mit der Qualitätspolitik wird der Überprüfungs- und Ablageabschnitt der Grundmuster und der aktuellen Produktion ausgeführt**. Dieser Bereich überwacht ständig die **technischen und ästhetischen Eigenschaften** der Produktion und deren **Übereinstimmung** mit den Grundmustern, um höchste Qualität und Präzision bei der Lieferung zu gewährleisten.



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016
GREENGUARD GOLD



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016
GREENGUARD GOLD

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OUTDOOR 4.0
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		(mm)	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features				
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics				
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	R11
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

OUTDOOR4.0
ARCHITETTURE
PORCELAIN.PAVERS



EVOLUZIONI

CERAMICHE

Via Turati. 86 - 42013 Casalgrande (Re)
tel 0536 990203 - Fax 0536 992007
info@evoluzioniceramiche.it
www.evoluzioniceramiche.it